


Hilfsmaterialien: Schalungskorb für Aufkantungen ZEMENTOL SKA

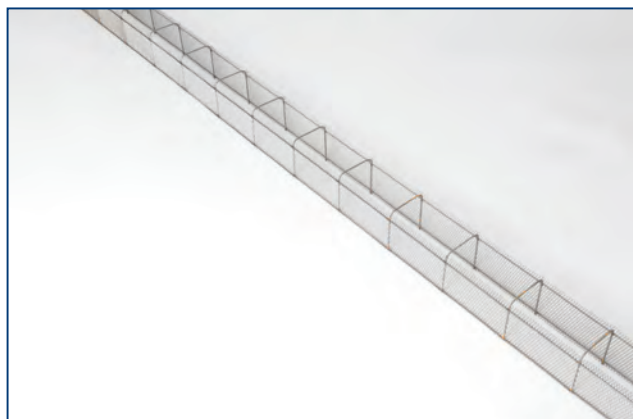

Eigenschaften:

- Der Schalungskorb ZEMENTOL SKA wird zur schnellen und kostengünstigen Herstellung von Aufkantungen im Bereich der Boden-Wandfuge eingesetzt.
- Das manuelle Ein- und vor allem Ausschalen mit Brettern entfällt.
- Beim ZEMENTOL SKA handelt es sich um einen stabilen Korb aus beidseitigen Streckmetallen, die mit U-förmigen, einzeln verschweißten Bügeln verbunden sind.
- Der ZEMENTOL SKA wird als verlorene Schalung verwendet. Es erfolgt keine statische Anrechnung.

Material und Komponenten:

- Streckmetalle und Bügel aus Stahl

Größenangaben:

Produktbezeichnung	Länge (in mm)	Breite (in mm)	Höhe (in mm)
ZEMENTOL SKA	2.400	110	120

Liefereinheit:

- Einzelne ZEMENTOL SKA mit 2m Länge.

Einbau:

- Der ZEMENTOL SKA wird in der Mitte der Anschlußarmierungen für die Wände platziert. Der Schalungskorb wird auf die obere Armierungslage gelegt und angerödelt.
- Der Korb wird im Rahmen der Bodenplattenbetonage mit Beton gefüllt und der Beton mit der Hand verdichtet.
- Der ZEMENTOL SKA verbleibt als verlorene Schalung im Bauwerk.