


MATERIAUX AUXILIAIRES :

Coffrage perdu pour talonnettes ZEMENTOL SKA

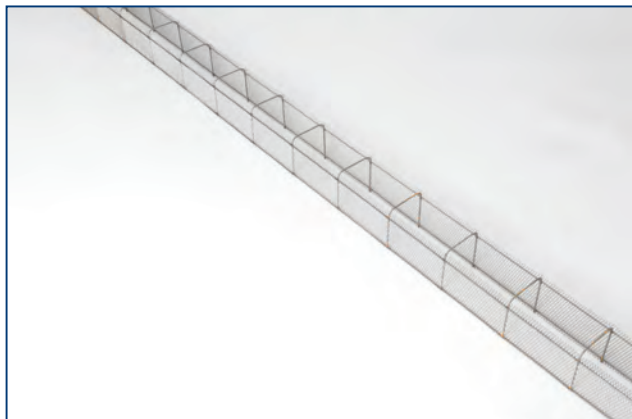

Utilisation et propriétés :

- Le coffrage ZEMENTOL SKA est utilisé pour fabriquer rapidement et à bas prix des talonnettes qui constituent le raccordement étanche du plancher bas au voile.
- Il évite le coffrage et surtout le décoffrage manuel avec les planches.
- Dans le cas de ZEMENTOL SKA il s'agit d'un coffrage solide constitué de métaux déployés sur les deux côtés et reliés par des étriers en forme de U qui sont soudés séparément.
- Le ZEMENTOL SKA est utilisé comme coffrage perdu. Il n'est pas pris en compte dans les calculs statiques.

Matériaux et composants :

- Métaux déployés et étriers en acier

Dimensions :

Désignation produit	Longueur (en mm)	Largeur (en mm)	Hauteur (en mm)
ZEMENTOL SKA	2.400	110	120

Fourniture :

- ZEMENTOL SKA en longueur standard

Installation :

- Le ZEMENTOL SKA est positionné au milieu des fers en attente des murs. La liaison des étriers en forme de U doit être positionnée en haut. Il est posé sur l'armature supérieure, puis ligaturé.
- Le coffrage se remplit de béton au moment du bétonnage du plancher bas et le béton doit être compacté à la main.
- Le ZEMENTOL SKA demeure dans l'ouvrage à titre de coffrage perdu.